DETALLE DE ANCLAJES EN LOSAS POSTENSADAS

[illegible] - Tipo E

La E-cono es preformado en hormigón el hormigón por una pasa de apoyo. [illegible] se aplicó [illegible] por [illegible] colocación [illegible]



[illegible] - Cuadro Tipo [illegible]

Cada acoplamiento [illegible] con los cables que ya se [illegible] y [illegible]. [illegible] en los [illegible] de acoplamiento de la cabeza.

ANCLAJES [illegible] - Tipo F

Cada tipo de anclaje es [illegible]. [illegible] de [illegible] que [illegible] a la [illegible] en el [illegible] del [illegible]. Consta de una placa [illegible] [illegible] en su agujero para [illegible] pasar a [illegible]. Los cables son anclados [illegible] en la placa de [illegible].

Los accesorios de compresión se fijan en el [illegible] por un [illegible]. La [illegible] sólo se [illegible], el hormigón con una placa de apoyo, las [illegible] se pueden a pasar [illegible] para la [illegible] el [illegible] ya pasa de apoyo.

* [illegible]

DETALLE DE ANCLAJE INICIAL DE CABLE POSTENSADO

[illegible]

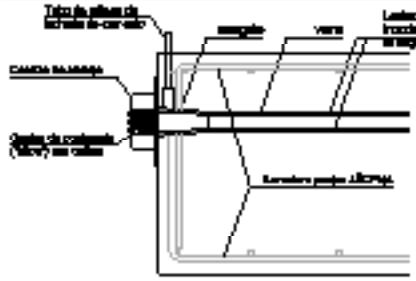

[illegible] POSTENSADA

[illegible]

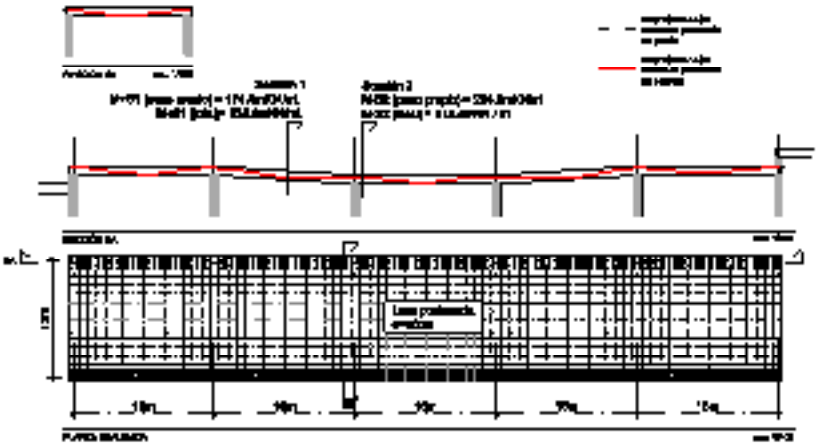
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ANÁLISIS TENSIONES DE LOSA - SECCIÓN S1 (MOMENTO POSITIVO)

esc. 1/20

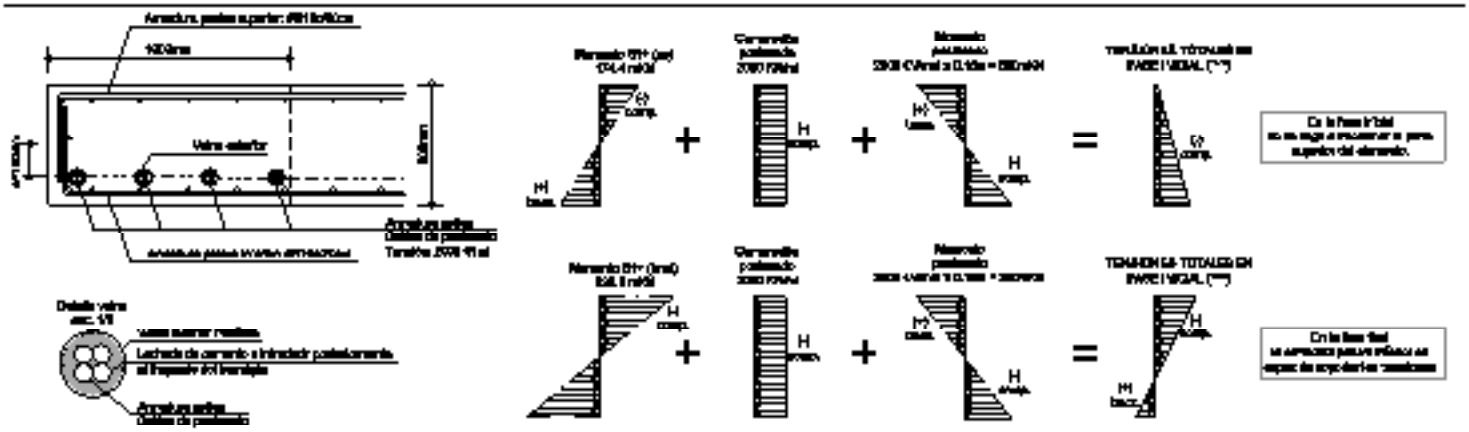

ANÁLISIS TENSIONES DE LOSA - SECCIÓN S2 (MOMENTO NEGATIVO)
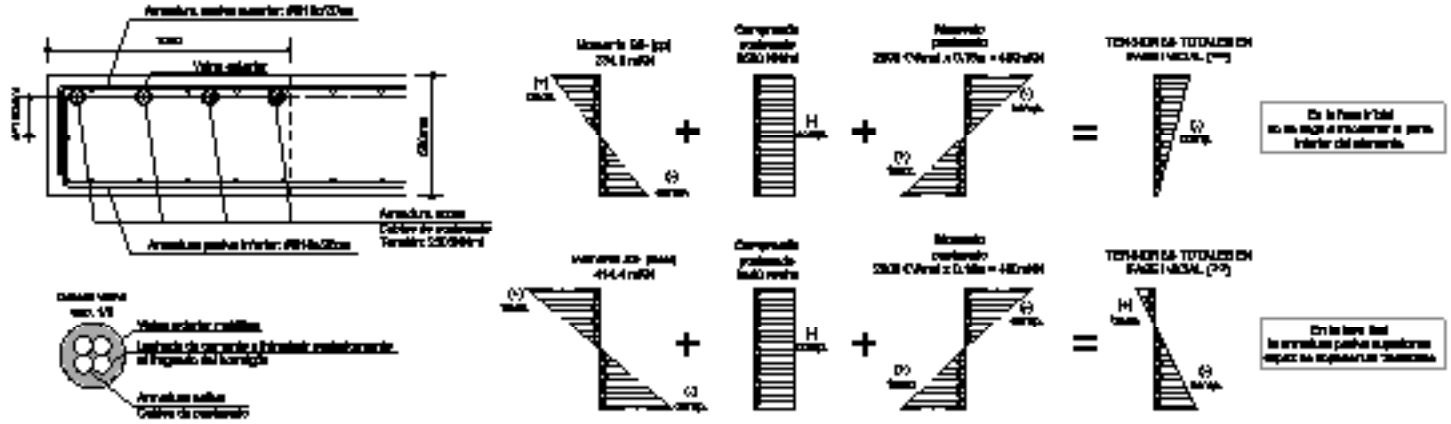
esc. 1/20